


Экспликация штуцеров

Обозначение	Наименование	Dy	Py
А	Подвод исходной воды	150	10
Б	Отвод обработанной воды	150	10
В	Воздушник	50	10
Г	Гидрозагрузка фильтрующего материала	100	10
Д	Гидровыгрузка фильтрующего материала	100	10

				ФВПУ. 334472.000.В0				
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Корпус фильтра сорбционного угольного	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Шымалин					6700	1:15	
Пров.	Шымалин					Лист	Листов	1
Монтр.					ФСУ-3,4-0,6	000 'СЭ/ПА-1' 8(496)514-32-64		
Учт.	Шымалин							

В-В (1:25)

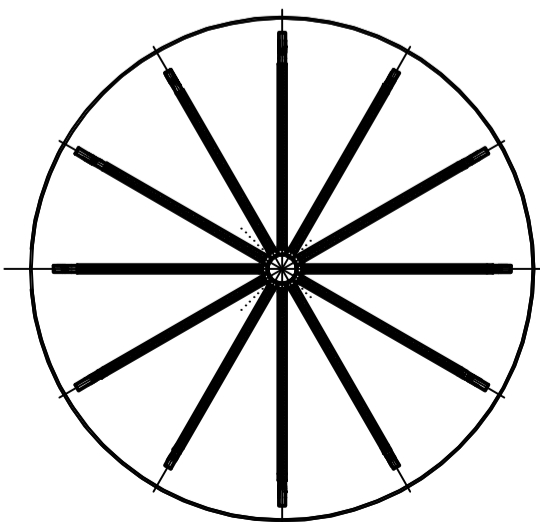

Техническая характеристика
 Давление, МПа:
 рабочее 0,6
 пробное гидравлическое 0,9
 Температура, °С до 100
 Производительность м³/ч 60
 Фильтрующая загрузка:
 высота, м 2,2
 объем, м³ 19,8